

LES DEUX FORMATS



Format de données

Le bord de votre fichier. Le visuel va jusqu'ici.

Tracé de découpe (CutContour)

La ligne que le laser suit. 2 mm à l'intérieur du bord.

Zone sûre — 2 mm

Aucun texte ni logo au-delà.

EXEMPLE

Format fini souhaité 5,50 × 15,00 cm

Fichier à livrer 5,90 × 15,40 cm

BORNES DU PRODUIT

Largeur de 5,5 à 29,7 cm

Hauteur de 8,5 à 42,0 cm

En dehors : nous consulter.

format de données = format fini + 2 mm de chaque côté

LE TRACÉ DE DÉCOUPE — SIX RÈGLES

- Un SEUL contour fermé, sur un calque séparé.
- En CMJN, 100 % de magenta.
- Ton direct nommé exactement « CutContour ».
- Surimpression ACTIVÉE.
- Épaisseur de ligne 0,1 mm (0,28 pt).
- Orientation du tracé centrée, jamais à franc bord.

Word, Canva et les logiciels de retouche ne conviennent pas.

Le ton direct et la surimpression demandent Illustrator, InDesign ou équivalent.


Sans ces outils : nos graphistes composent votre fichier — 90 € HT une face, 120 € en recto-verso.

AVANT D'ENVOYER — LISTE DE CONTRÔLE

- ☐ Mon fichier fait le format fini + 2 mm de chaque côté.
- ☐ Mon visuel va jusqu'au bord du fichier, pas jusqu'au tracé.
- ☐ Mon tracé est un seul contour fermé, sur son propre calque.
- ☐ Le ton direct s'appelle CutContour, orthographe exacte.
- ☐ La surimpression est activée sur ce ton direct.
- ☐ Aucun texte ni logo dans les 2 mm intérieurs.
- ☐ Le fichier est un PDF/X-4, CMJN, polices vectorisées.


CE QUI PASSE, ET CE QUI NE PASSE PAS

Le fichier ne peut contenir qu'un seul contour fermé.

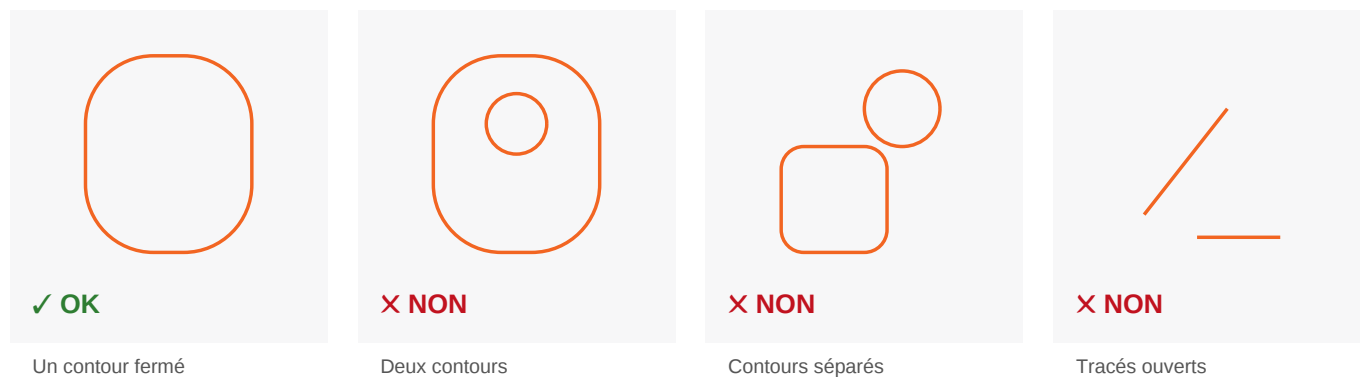

LE VERSO D'UNE FORME ASYMÉTRIQUE

Si votre forme n'est pas symétrique et que vous imprimez au dos, le visuel du verso doit être INVERSÉ EN MIROIR — mais les textes restent dans le sens de lecture.

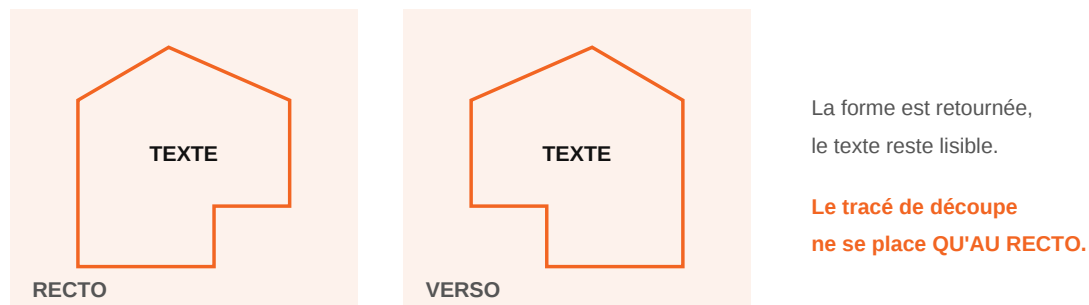

LE FICHIER

- PDF/X-4 uniquement.
- CMJN. Un fichier en RVB s'imprimera plus terne.
- 300 dpi minimum à la taille finale.
- Polices vectorisées.
- Ne pas fournir les traits de coupe ni la zone sûre dans le fichier.

À savoir sur la découpe laser

Selon le papier, l'arête de coupe peut être légèrement brunie et présenter de petits points de maintien. Les détails fins — pointe effilée, ajour de moins de 2 mm — ne sortent pas proprement.